



Gerätekatalog 2013/14



Inhalt

01 Bierausschanksysteme 8

Obertheiken Kühl- und Ausschanksysteme	8
Untertheiken Kühl- und Ausschanksysteme	14
Zapfaufsätze	21
Reinigungsgeräte	23

02 AfG Ausschanksysteme 26

Obertheiken Pre- und Postmixsysteme	26
Untertheiken Pre- und Postmixsysteme	29
Untertheiken Postmixsysteme	30
Karbonatoren	38
Zapfaufsätze	39

03 Wasserausschanksysteme 44

Wasserspender	44
Ausschanktower	46
Wasserspender OTK	48
Untertheikenkühlgeräte	49

04 Saftspender 52

Oberthekensaftspender	52
-----------------------	----

05 Spezial 56

Spirituosen Portionierer	56
Slush Eismaschinen	57



Welchen Service können Sie erwarten?

1

Bevor Sie bestellen

- Technische Telefonhilfe
In der Verkaufsniederlassung vor Ort (siehe S. 2)
- Online-Information
www.imi-cornelius.com
- Technische Zeichnungen, Datenblätter usw.
- Quellenangaben für Produkte
- Werbeplaketten, Gestaltung & Produktion
- Kostenvoranschläge -> lokales Verkaufsbüro
- Produktaktualisierungen
- Angebot führender Marken

2

Wenn Sie bestellen

- Elektronische Bestellungen (XML /EDI.)
- Telefonbestellung
- Faxbestellung
- E-Mail-Bestellung
Ihre Verkaufsniederlassung vor Ort hilft Ihnen gerne (siehe S. 2)

Lagerhaltungsprogramme

- Planbestellungen
- Abrufvereinbarungen
- Terminaufträge
- Blankoaufträge
- Ausgleichsvorräte

Zahlungsmethoden

- Kundenkonten
- Bankeinzug
- Bereitstellservice
- Nachnahme
- Vorkasse

3

Bestellungseingang

- Lieferung von Lagerartikeln innerhalb 48 Stunden (DE)
- Lieferung wohin Sie wollen
- Depot, Lieferwagen, Standort

Kundenzentren

- Deutschland
- Österreich
- Belgien
- Frankreich
- Griechenland
- Italien
- Russland
- Spanien
- Ukraine

Kostenlose Zustellung aller Bestellungen über 100 € in Deutschland

4

Kundendienst

- Sammelrechnungen
- Rücknahmen
- Einfaches, verständliches Retourenformular, u.a. zum Download auf unserer Homepage
- Nachbestellungen/Bestellabfolge/ Bestelfortschritt
- Technische Unterstützung
- Online www.imi-cornelius.com
- EDI Anbindung



CR90



Leistungsstarker Bierkühler mit großer, von zwei Seiten umspülter Eisbank, mit hoher Kältereserve.

Bestellnummer z.B.: 221000901

NEU

Details auf Seite 19

CR200



Sehr leistungsstarker Nasskühler mit großer Eisbank und sehr langen Kühlschlangen. Er erreicht dadurch eine unvergleichliche Spitzenleistung.

Bestellnummer: 221000950

NEU

Details auf Seite 20

ecoFLO50 HC



Moderner, umweltfreundlicher Bierkühler. Wird mit dem nachhaltigen Kältemittel Hydro Carbon betrieben.

NEU

Details auf Seite 17

ecoFLO70 HC



Moderner, umweltfreundlicher Bierkühler. Wird mit dem nachhaltigen Kältemittel Hydro Carbon betrieben.

NEU

Details auf Seite 17

ecoFLO90 HC



Moderner, umweltfreundlicher Bierkühler. Wird mit dem nachhaltigen Kältemittel Hydro Carbon betrieben.

NEU

Details auf Seite 18

Pearlmax4



Der Pearlmax4 ist das Nachfolgemodell des erfolgreichen Pearlmax3. Er bringt die selben Stärken mit und einige weitere interessante weiterentwicklungen.

Bestellnummer: 221000508

NEU

Details auf Seite 44

LoopStyle XL



Der LoopStyle XL wird mit natürlichem, energieeffizientem Kältemittel betrieben. Er sieht stylisch aus und schont gleichzeitig die Umwelt und den Geldbeutel.

Bestellnummer: auf Anfrage

NEU

Details auf Seite 26

QuestElite



Der Quest Elite ist ein moderner Postmix Saftspender. Seine innovative LED-Beleuchtung und sein hochwertiges Design verleihen Ihrer Marke einen idealen Look.

Bestellnummer: auf Anfrage

NEU

Details auf Seite 52

Stars

MiniLinus



Handlicher
Trockenkühler mit
geschliffenem
Edelstahlgehäuse
und ausziehbarer
Tropfschale.

Bestellnummer:
221000312

STAR

Details auf Seite 8

Linus120



Trockenkühler mit kosteneffizienter, sehr hoher Ausschankkapazität inklusive 2 Kompensatorhähnen BT2000.

Bestellnummer:
491589800

STAR

Details auf Seite 10

NuevaStyle



Hochwertiger Zapfaufsatz, der als Pre- und Postmix in 6- oder 8-Hahn Variante erhältlich ist

STAR

Details auf Seite 40

Balance Karbonator



Moderner leistungsstarker Nasskühler für Pre- und Postmix.

Bestellnummer:
221000310

STAR

Details auf Seite 38

Loop



Moderner leistungsstarker Nasskühler für Pre- und Postmix.

Bestellnummer:
auf Anfrage

STAR

Details auf Seite 27

Duette-Reihe



Moderne leistungsstarke Nasskühler für Pre- und Postmix.

Jetzt auch mit dem natürlichen Kältemittel Hydro Carbon erhältlich.

STAR

Details ab Seite 30

CinematowerV



Der Ausschanktower für den großen Ausschank, wie Kinos, Stadien usw.

Bestellnummer z.B.:
149957500S042

STAR

Details auf Seite 41

Vitalize



Moderner Postmixsaftspender, schenkt neben Säften auch kaltes und karbonisiertes Wasser aus

Bestellnummer z.B.:
221000242

STAR

Details auf Seite 52

Bierausschanksysteme

Obertheken Kühl- und Ausschanksysteme **8**

MiniLinus	8
Linus40	8
Linus60	9
Linus80	10
Linus120	10
Tectrum	11
UltraFlow	11
Mobile UltraFlow	12
smartDraft 2	13
smartDraft Tropical	13



Untertheken Kühl- und Ausschanksysteme **14**

Gambrinus220	14
MiniLinus UTK	14
Linus40 UTK	15
Linus60 UTK	15
Linus80 UTK	16
Linus120 UTK	16
ecoFLO50	17
ecoFLO70	17
ecoFLO90	18
CR50	18
CR70	19
CR90	19
CR200	20



Zapfaufsätze **21**

Royal T-Säule und Royal TT-Säule	21
Royal H-Säule und Royal I-Säulen	21
Royal L-Säule und Royal U-Säule	22
Prince	22

Reinigungsgeräte **23**

EasyClean	23
-----------	----

Alle Leistungsangaben beziehen sich auf 24°C Umgebungstemperatur, eine Biereingangstemperatur von 18°C und eine Bierausgangstemperatur von unter 8°C.



MiniLinus



Der MiniLinus ist das neue Einstiegsmodell in unserer klassischen Linus Reihe. Ein preiswerter Trockenkühler mit einem geschliffenen Edelstahl Gehäuse und unserem BT50 Bierhahn. Er ist mit einer guten Kühlleistung und zuverlässigen Kühltechnik ausgestattet.

Ausschankkapazität in l/Std. kontinuierlich	25 Liter
Kompressor	4 ccm
Leistungsaufnahme	190 Watt
Gerätegewicht	22 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
221000309	1 Zapfhahn BT 50, 7 mm
221000311	1 Zapfhahn BT 50, 7 mm, Luftkompressor
221000312	1 Zapfhahn BT 50, 7 mm, als verwendungsfertige Schankanlage

Linus40




Trockenkühler, inklusive Kompensatorhahn BT2000 und Tropfschale mit Tropfblech. Flexibler Einsatzbereich durch geringes Gewicht und geringen Platzbedarf bei hoher Leistung.

Ausschankkapazität in l/Std. kontinuierlich	42 Liter
Kompressor	7,5 ccm / 1/5 PS
Leistungsaufnahme	345 Watt
Gerätegewicht	25 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
491571970	1 Zapfhahn BT 2000, 7 mm
491571971	1 Zapfhahn BT 2000, 7 mm, Luftkompressor
491571972	1 Zapfhahn BT 2000, 7 mm, als verwendungsfertige Schankanlage

Linus60

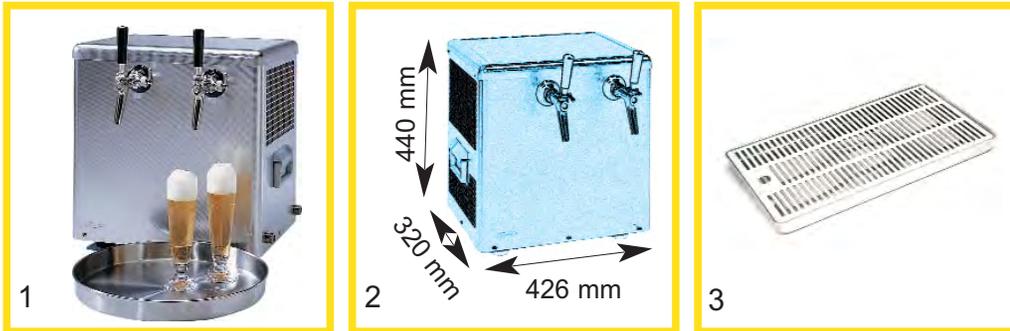

Trockenkühler, inklusive 1 oder 2 Kompensatorhähnen BT2000. Flexibler Einsatzbereich und hohe Leistung.

Ausschankkapazität in l/Std. kontinuierlich	64 Liter
Kompressor	11 ccm / 1/3 PS
Leistungsaufnahme	450 Watt
Gerätegewicht	38 kg


Bestell-Nr.	Ausführung	Bild
491587107	1 Zapfhahn BT 2000, 7 mm	1, 2
491587100	1 Zapfhahn BT 2000, 10 mm	1, 2
491587207	2 Zapfhahn BT 2000, 7 mm	1, 2
491587200	2 Zapfhahn BT 2000, 10 mm	1, 2

als verwendungsfertige Schankanlage

491587710	1 Zapfhahn BT 2000, 7 mm	1, 2
491587810	1 Zapfhahn BT 2000, 10 mm	1, 2
491587700	2 Zapfhahn BT 2000, 7 mm	1, 2
491587800	2 Zapfhahn BT 2000, 10 mm	1, 2

149854401	Tropfschale 400 mm X 220 mm X 27 mm	3
-----------	-------------------------------------	---

Linus80



Trockenkühler mit geringem Platzbedarf und hoher Leistung, inklusive 2 Kompensatorhähnen BT2000.

Ausschankkapazität in l/Std. kontinuierlich
Kompressor
Leistungsaufnahme
Gerätegewicht


95 Liter
 15 ccm / 1/2 PS
 610 Watt
 42 kg

Bestell-Nr.	Ausführung	Bild
491588207	2 Zapfhahn BT 2000, 7 mm	1, 2
491588200	2 Zapfhahn BT 2000, 10 mm	1, 2

als verwendungsfertige Schankanlage

491588700	2 Zapfhahn BT 2000, 7 mm	1, 2
491588800	2 Zapfhahn BT 2000, 10 mm	1, 2
149854401	Tropfschale 400 mm X 220 mm X 27 mm	3

Linus120



Trockenkühler mit kosteneffizienter, sehr hoher Ausschankkapazität inklusive 2 Kompensatorhähnen BT2000.

Ausschankkapazität in l/Std. kontinuierlich
Kompressor
Leistungsaufnahme
Gerätegewicht

120 Liter
 21 ccm / 3/4 PS
 725 Watt
 45 kg

Bestell-Nr.	Ausführung	Bild
491589207	2 Zapfhahn BT 2000, 7 mm	1, 2
491589200	2 Zapfhahn BT 2000, 10 mm	1, 2

als verwendungsfertige Schankanlage

491589700	2 Zapfhahn BT 2000, 7 mm	1, 2
491589800	2 Zapfhahn BT 2000, 10 mm	1, 2
149854601	Tropfschale 600 mm X 220 mm X 27 mm	3

Tectrum



Wasserbadkühler, inklusive 2 Kompensatorhähnen BT2000.


Ausschankkapazität in l/Std. kontinuierlich	145 Liter
Kompressor	20 ccm / 3/4 PS
Leistungsaufnahme	820 Watt
Gerätegewicht	54 kg

Bestell-Nr.	Ausführung	Bild
491593968	2 Zapfhahn BT 2000, 7 mm	1, 2
491593969	2 Zapfhahn BT 2000, 10 mm	1, 2

als verwendungsfertige Schankanlage

491593970	2 Zapfhahn BT 2000, 7 mm	1, 2
491593971	2 Zapfhahn BT 2000, 10 mm	1, 2
149854601	Tropfschale 600 mm X 220 mm X 27 mm	3

UltraFlow



UltraFlow Schnellzapfsystem zapft 0,5 l Bier in weniger als 5 Sekunden bei optimaler Schaumkrone. Es besteht aus dem UltraFlow Zapfkopf, Kontrolltafel inkl. Pumpe, Druckminderer und Schaumstopper, einem CR11 Kühlgerät und einem Installationskit inkl. 24 V Trafo. Geeignet für Großinstallationen wie z.B. Stadien.

CR11 Leistungsdaten:	
Ausschankkapazität in l/Std kontinuierlich	190 Liter
Kompressor	35 ccm / 1 PS
Wasserbadinhalt	120 Liter
Eisbankgewicht	50 kg
Pumpenart	5 m Rührwerksmotor mit Pumpe
Leistungsaufnahme	1500 Watt
Gerätegewicht	80 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
221000138	inkl. Zapfkopf, Kontrolltafel, CR11, Installationskit

Für weitere Informationen zum Produkt und der Installationsplanung, setzen Sie sich bitte mit unserem Innendienst in Verbindung. Tel: 02173 793 0, info@imi-cornelius.de oder unter www.imi-cornelius.com

Mobile UltraFlow



Mobiles UltraFlow Schnellzapfsystem zapft 0,5 l Bier in weniger als 5 Sekunden bei optimaler Schaumkrone. Es besteht aus dem UltraFlow Zapfkopf, Kontrolltafel inkl. Pumpe, Druckminderer und Schaumstopper, einem CR11 Kühlgerät und einem Installationskit inkl. 24 V Trafo. Geeignet für Großveranstaltungen wie z.B. Festivals.

CR11 Leistungsdaten:

Ausschankkapazität in l/Std kontinuierlich	190 Liter
Kompressor	35 ccm / 1 PS
Wasserbadinhalt	120 Liter
Eisbankgewicht	50 kg
Pumpenart	5 m Rührwerksmotor mit Pumpe
Leistungsaufnahme	1500 Watt
Gerätegewicht	80 kg

Bestell-Nr.	Ausführung	Bild
220100518S004	1-Tower Ausführung	1, 2
220100518S006	2-Tower Ausführung	3, 4

Für weitere Informationen zum Produkt und der Installationsplanung, setzen Sie sich bitte mit unserem Innendienst in Verbindung. Tel: 02173 793 0, info@imi-cornelius.de oder unter www.imi-cornelius.com

smartDRAFT 2




Modernes Kühl- und Ausschanksystem mit Verdampferkühlung. Konzipiert für die Kleingastronomie. Garantierte Frische durch integrierte CO₂-Kammer im Fass. Benötigt keine Reinigung und Wartung durch Einwegleitung. Kundenindividuelles Branding auf Anfrage.

Zapftemperatur einstellbar	3 - 8 °C
Abkühlzeit des Bierfasses	3 Std
Kompressorleistung	140 W
Umgebungstemperatur	max. 30 °C
Leistungsaufnahme	160 Watt
Gerätegewicht	30 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
221000342	smartDRAFT 2

smartDRAFT TROPICAL



Modernes Kühl- und Ausschanksystem mit Verdampferkühlung. Konzipiert für die Kleingastronomie. Garantierte Frische durch integrierte CO₂-Kammer im Fass. Benötigt keine Reinigung und Wartung durch Einwegleitung. Geeignet für höhere Umgebungstemperaturen, durch bessere Isolierung. Kundenindividuelles Branding auf Anfrage.

Zapftemperatur einstellbar	3 - 8 °C
Abkühlzeit des Fasses	3 Std
Kompressorleistung	140 W
Umgebungstemperatur	max. 40 °C
Leistungsaufnahme	175 Watt
Gerätegewicht	30 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
221000248	smartDRAFT TROPICAL

Gambrinus220




Trockenkühler, sehr Leistungsstark, bis zu vier Leitungen möglich.

Ausschankkapazität in l/Std. kontinuierlich	220 Liter
Kompressor	35 ccm / 1 PS
Leistungsaufnahme	1300 Watt
Gerätegewicht	104 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
491575803	2-leitig, 7 mm
491575802	2-leitig, 10 mm
491575801	4-leitig, 7 mm
491575800	4-leitig, 10 mm

MiniLinus UTK




Der MiniLinus ist das neue Einstiegsmodell in unserer klassischen Linus Reihe. Ein preiswerter Trockenkühler mit einem geschliffenen Edelstahl Gehäuse. Er ist mit einer guten Kühlleistung und zuverlässigen Kühltechnik ausgestattet.

Ausschankkapazität in l/Std. kontinuierlich	25 Liter
Kompressor	4 ccm /
Leistungsaufnahme	190 Watt
Gerätegewicht	22 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
221000313	UTK 1-leitig, 7 mm

Linus40 UTK




Trockenkühler mit geringem Gewicht und geringem Platzbedarf bei hoher Leistung.

Ausschankkapazität in l/Std. kontinuierlich	42 Liter
Kompressor	7,5 ccm / 1/5 PS
Leistungsaufnahme	345 Watt
Gerätegewicht	25 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
491571973	1-leitig, 7 mm

Linus60 UTK




Trockenkühler mit geringem Gewicht und geringem Platzbedarf bei hoher Leistung.

Ausschankkapazität in l/Std. kontinuierlich	64 Liter
Kompressor	11 ccm / 1/3 PS
Leistungsaufnahme	450 Watt
Gerätegewicht	38 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
491587507	2-leitig, 7 mm
491587500	2-leitig, 10 mm

Linus80 UTK




Trockenkühler mit geringem Gewicht und geringem Platzbedarf bei hoher Leistung.

Ausschankkapazität in l/Std. kontinuierlich	95 Liter
Kompressor	15 ccm / 1/2 PS
Leistungsaufnahme	610 Watt
Gerätegewicht	42 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
491588507	2-leitig, 7 mm
491588500	2-leitig, 10 mm

Linus120 UTK



Trockenkühler mit kosteneffizienter und sehr hoher Ausschankkapazität.

Ausschankkapazität in l/Std. kontinuierlich	120 Liter
Kompressor	21 ccm / 3/4 PS
Leistungsaufnahme	725 Watt
Gerätegewicht	45 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
491589507	2-leitig, 7 mm
491589500	2-leitig, 10 mm
491589511	2-leitig 7 mm, Version für Fahrzeugbau: Länge 580 mm X Höhe 370 mm X Breite 380 mm
491589503	2-leitig 10 mm, Version für Fahrzeugbau: Länge 580 mm X Höhe 370 mm X Breite 380 mm

ecoFLO50




Nasskühler mit innovativer Kühltechnologie, 3-PIN Eisbankelektrode, Wasserstandsanzeige und digitaler Temperaturanzeige.

Ausschankkapazität in l/Std. kontinuierlich	34 Liter
Kompressor	4,5 ccm / 1/4 PS
Wasserbadinhalt	16 Liter
Eisbankgewicht	4 kg
Pumpenart	5 m Rührwerksmotor mit Pumpe
Leistungsaufnahme	350 Watt
Gerätegewicht	23 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
auf Anfrage	Diverse

ecoFLO70

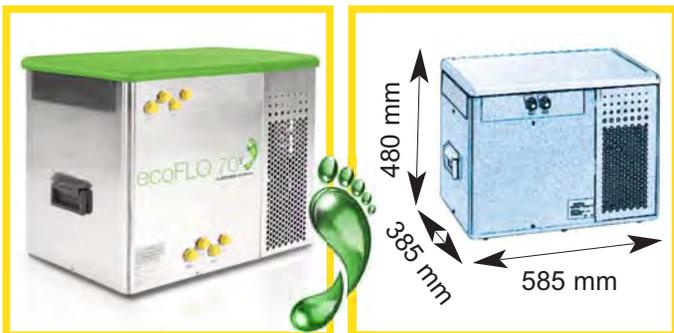

Nasskühler mit innovativer Kühltechnologie, 3-PIN Eisbankelektrode, Wasserstandsanzeige und digitaler Temperaturanzeige.

Ausschankkapazität in l/Std kontinuierlich	48 Liter
Kompressor	7,28 ccm / 1/3 PS
Wasserbadinhalt	31 Liter
Eisbankgewicht	11 kg
Pumpenart	5 m oder optional 12 m Rührwerksmotor mit Pumpe
Leistungsaufnahme	470 Watt
Gerätegewicht	34,5 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
auf Anfrage	Diverse

ecoFLO90




Nasskühler mit innovativer Kühltechnologie, 3-PIN Eisbankelektrode, Wasserstandsanzeige und digitaler Temperaturanzeige.

Ausschankkapazität in l/Std. kontinuierlich	85 Liter
Kompressor	724 Watt / 2/3 PS
Wasserbadinhalt	14,5 Liter
Eisbankgewicht	59 kg
Pumpenart	5 m Rührwerksmotor mit Pumpe
Leistungsaufnahme	600 Watt
Gerätegewicht	80 kg

Bestell-Nr. **Ausführung**
auf Anfrage

CR50

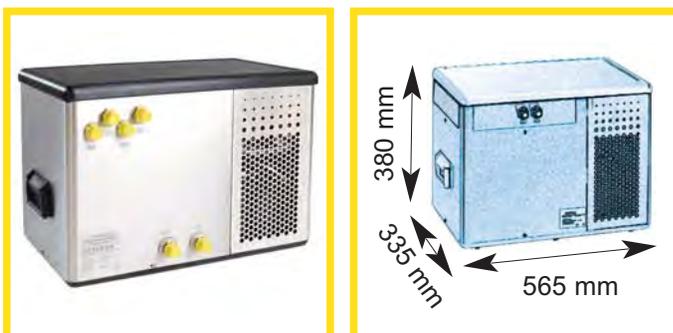


Nasskühler mit innovativer Kühltechnologie, 3-PIN Eisbankelektrode, Wasserstandsanzeige und digitaler Temperaturanzeige.

Ausschankkapazität in l/Std. kontinuierlich	30 Liter
Kompressor	6,1 ccm / 1/5 PS
Wasserbadinhalt	14,5 Liter
Eisbankgewicht	5 kg
Pumpenart	5 m Rührwerksmotor mit Pumpe
Leistungsaufnahme	300 Watt
Gerätegewicht	28 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
221000506	Nur Pythonkühlung
221000506S001	Nur Pythonkühlung Glycol
221000503	2- leitig 7mm, G 5/8" Bier- und Pythonkühlung
221000511	4- leitig 7mm, 1/2 BSF Bier- und Pythonkühlung, keine Selbstentleerung
221000504	2- leitig 10mm, G 5/8" Bier- und Pythonkühlung

CR70



Nasskühler mit innovativer Kühltechnologie, 3-PIN Eisbankelektrode, Wasserstandsanzeige und digitaler Temperaturanzeige.

Ausschankkapazität in l/Std kontinuierlich	52 Liter
Kompressor	10,1 ccm / 1/3 PS
Wasserbadinhalt	30 Liter
Eisbankgewicht	9 kg
Pumpenart	5 m oder optional 12 m Rührwerksmotor mit Pumpe
Leistungsaufnahme	530 Watt
Gerätegewicht	34,5 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
221000706	Pythonkühlung
221000703	4- leitig 7mm, G 5/8" Bier- und Pythonkühlung
221000711	6- leitig 7mm, 1/2 BSF Bier- und Pythonkühlung, keine Selbstentleerung
221000704	4- leitig 10mm, G 5/8" Bier- und Pythonkühlung
220100100	Umbausatz 12 m Pumpe

CR90




Der CR90 ist ein kompakter leistungsstarker Bierkühler. Seine große Eisbank wird von zwei Seiten umspült und bietet eine sehr hohe Kältereserve. Der CR90 verbindet eine robuste Bauweise mit modernster Kühltechnologie.

Ausschankkapazität in l/Std kontinuierlich	96 Liter
Kompressorleistung	800 Watt/ 0,5 PS
Wasserbadinhalt	58 Liter
Eisbankgewicht	18,6 kg
Pumpenart	5 m Rührwerksmotor mit Pumpe
Leistungsaufnahme (max.)	1020 Watt
Gerätegewicht	80 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
221000900	CR90 UTK 6 x 7mm PEM
221000901	CR90 UTK 8 x 7mm PEM
221000902	CR90 UTK mit Python Kühlung

CR200




Sehr leistungsstarker Nasskühler mit großer Eisbank und sehr langen Kühlschlangen. Er erreicht dadurch eine unvergleichliche Spitzenleistung.

Ausschankkapazität in l/Std kontinuierlich	183 Liter
Kompressorleistung	1437 Watt / 1 PS
Wasserbadinhalt	150 Liter
Eisbankgewicht	53 kg
Pumpenart	12 m Rührwerksmotor mit Pumpe
Leistungsaufnahme (max.)	1700 Watt
Gerätegewicht	95 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
221000950	CR200 UTK 4 x 10 mm


Royal T-Säule und Royal TT-Säule

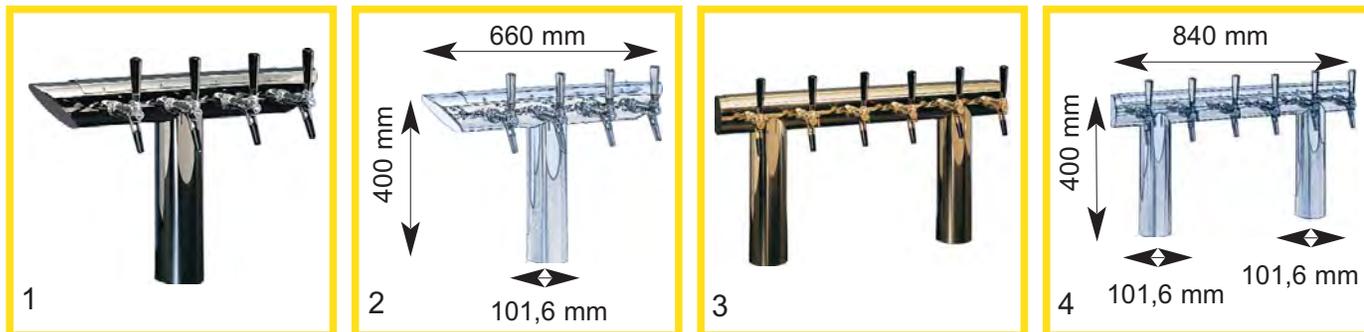

Standardmodell für 4 bzw. 6 Hähne (*Zapfhähne sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden*)

Bestell-Nr.	Ausführung	Bild
220092175	T-Säule; Edelstahl poliert;	1, 2
220092176	T-Säule; Edelstahl verchromt;	1, 2
220092177	T-Säule; Edelstahl matt;	1, 2
220092178	TT-Säule; Edelstahl poliert;	3, 4
220092179	TT-Säule; Edelstahl verchromt;	3, 4
220092180	TT-Säule; Edelstahl matt;	3, 4


Royal H-Säule und Royal I-Säulen

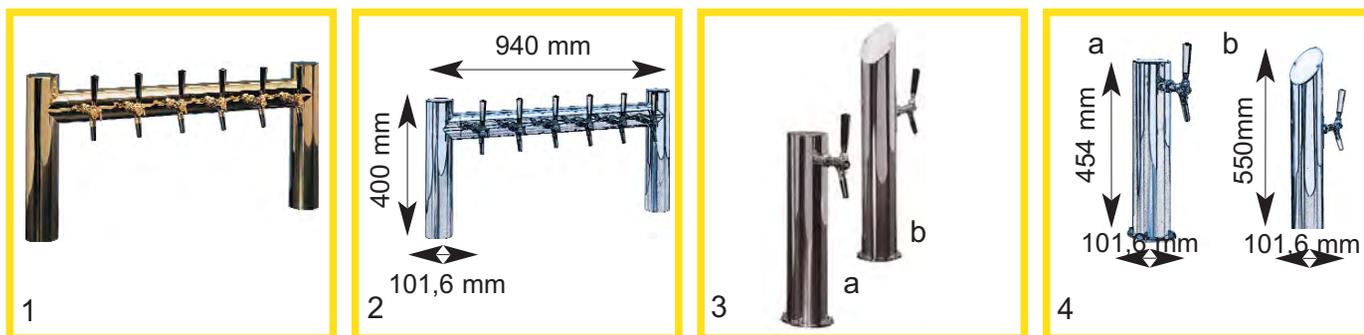

H-Säule: Standardmodell für 6 Hähne;
I-Säulen: Standardmodelle für 1 Hahn (*Zapfhähne sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden*)

Bestell-Nr.	Ausführung	Bild
220092181	H-Säule; Edelstahl poliert	1, 2
220092182	H-Säule; Edelstahl verchromt	1, 2
220092183	H-Säule; Edelstahl matt	1, 2
220092190	I-Säule; Edelstahl poliert	3a, 4a
220092191	I-Säule; Edelstahl verchromt	3a, 4a
220092192	I-Säule; Edelstahl matt	3a, 4a
220092193	I-Säule; Edelstahl poliert; 45° ohne Beleuchtung	3b, 4b
220092194	I-Säule; Edelstahl verchromt; 45° ohne Beleuchtung	3b, 4b
220092195	I-Säule; Edelstahl matt; 45° ohne Beleuchtung	3b, 4b
220092196	I-Säule; Edelstahl poliert; 45° mit Beleuchtung	3b, 4b
220092197	I-Säule; Edelstahl verchromt; 45° mit Beleuchtung	3b, 4b
220092198	I-Säule; Edelstahl matt; 45° mit Beleuchtung	3b, 4b

Royal L-Säule und Royal U-Säule

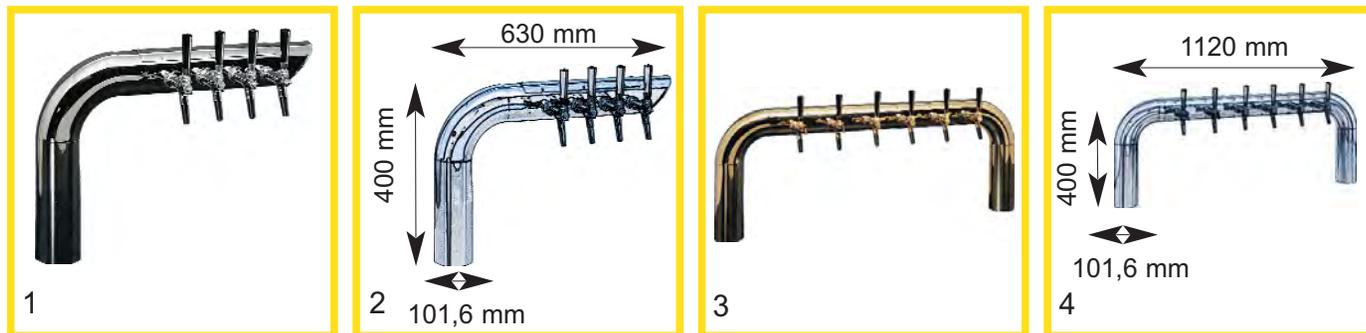

L-Säule: Standardmodell für 4 Hähne, optional auch Linksausrichtung;
 U-Säule: Standardmodell für 6 Hähne (*Zapfhähne sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden*)

Bestell-Nr.	Ausführung	Bild
220092187	L-Säule; Messing poliert	1, 2
220092188	L-Säule; Edelstahl verchromt	1, 2
220092189	L-Säule; Edelstahl matt	1, 2
220092184	U-Säule; Edelstahl poliert	3, 4
220092185	U-Säule; Edelstahl verchromt	3, 4
220092186	U-Säule; Edelstahl matt	3, 4

Auf Anfrage sind viele weitere Modelle und Spezifikationen unserer Royal-Säulen erhältlich. Setzen Sie sich für weitere Informationen bitte mit unserem Innendienst in Verbindung. Tel: 02173 793 0, info@imi-cornelius.de oder unter www.imi-cornelius.com


Prince



Prince Serie inklusive Begleitzählung (*Zapfhähne sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden*)

Bestell-Nr.	Ausführung	Bild
149732002	Prinzsäule verchromt 1ltg.	1, 2
031000867	Prinzsäule Messing poliert 1ltg.	1, 2
149733002	Prinzsäule verchromt 2ltg.	3
100152002	Zubehör, Werbeträger rund Messing verchromt	4
149734010	Zubehör, Werbeträger rund Messing poliert	4

EasyClean

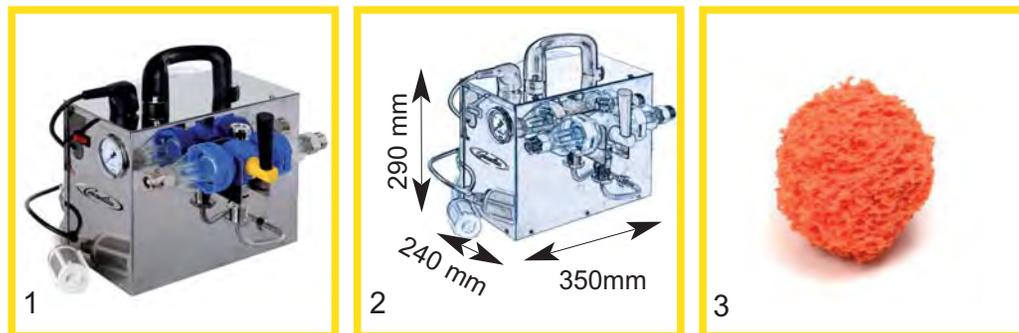

Der EasyClean mit integrierter Reversiereinheit ist sofort einsatzbereit und reinigt Getränkeleitungen im chemisch-mechanischen Kombinationsverfahren. Mit eingebauter Systemdruckanzeige und optional mit FI-Schutzschalter.

Pumpenleistung	380 l/ h
Leistungsaufnahme	160 Watt
Gerätgewicht	12,5 kg

Bestell-Nr.	Ausführung	Bild
221000307	Reinigungsgerät	1, 2
149683061	Reinigungsschwämmchen 7 mm	3
149683062	Reinigungsschwämmchen 10 mm	3
220110633	FI-Schalter	

AFG Ausschanksysteme

Oberthecken Pre- und Postmixsysteme 26

LoopStyle	26
LoopStyle XL	26
Loop	27
LoopXL	27
LoopEvent	28

Unterthecken Pre- und Postmixsysteme 29

CR50	29
CR70	29
CR9	30

Unterthecken Postmixsysteme und Kühlerkreislaufkarbonatoren 30

Duette2	30
Duette3	31
Duette4	31
Duette5	32
Duette2 HC	32
Duette3 HC	33
Duette4 HC	33
Duette5 HC	34
Triton100	34
Triton150S	35
Triton150P	35
Triton350	36
Triton700	36
Triton700FF	37
Triton2500	37

Karbonatoren 38

Karbonatoren HS	38
Balance Karbonator	38


Zapfaufsätze 39

ElbaRoyal	39
MiniTower	39
Nueva	40
NuevaStyle	40
CinamaTowerV	41
BarGun	41

Alle Leistungsangaben beziehen sich auf 24°C Umgebungstemperatur, eine Getränkeeingangstemperatur von 24°C und eine Getränkeausgangstemperatur von unter 5°C.



LoopStyle




Der LoopStyle besticht nicht nur durch sein Gehäuse, welches großflächige Werbeaussagen ermöglicht, sondern vor allem durch sein hohes Leistungsvermögen. Das Besondere: Er wird mit natürlichem, energieeffizientem Kältemittel betrieben. Das schont gleichzeitig die Umwelt und den Geldbeutel.

Ausschankkapazität à 0,3 l kontinuierlich pro Std	38 Getränke
Kompressorleistung	241 Watt / 1/5 PS
Wasserbadinhalt	13 Liter
Eisbankgewicht	4,8 kg
Leistungsaufnahme	440 Watt
Gerätegewicht	50 kg
Steuerungsart	Elektronische Eisbank (und Niveauregelung)

Bestell-Nr.	Ausführung	Bild
auf Anfrage	5 X Postmix, POM-Hähne nach Wahl	1, 2

LoopStyle XL



Der LoopStyle XL besticht nicht nur durch sein Gehäuse, welches großflächige Werbeaussagen ermöglicht, sondern vor allem durch sein hohes Leistungsvermögen. Das Besondere: Er wird mit natürlichem, energieeffizientem Kältemittel betrieben. Das schont gleichzeitig die Umwelt und den Geldbeutel.

Ausschankkapazität à 0,3 l kontinuierlich pro Std	75 Getränke
Kompressorleistung	512 Watt / 1/3 PS
Wasserbadinhalt	29 Liter
Eisbankgewicht	11 kg
Leistungsaufnahme	790 Watt
Gerätegewicht	60 kg
Steuerungsart	Elektronische Eisbank (und Niveauregelung)

Bestell-Nr.	Ausführung	Bild
auf Anfrage	6 X Postmix, POM-Hähne nach Wahl	1, 2

Loop



Moderner leistungsstarker Nasskühler inkl. Tropfschale und Tropfblech mit großflächiger Werbeoption. Kundenindividuelles Branding auf Anfrage.

Ausschankkapazität à 0,2l kontinuierlich per Std	50 Getränke
Kompressor	7,5 ccm / 1/5 PS
Wasserbadinhalt	14,5 Liter
Eisbankgewicht	5,3 kg
Leistungsaufnahme	315 Watt
Gerätegewicht	38 kg
Steuerungsart	Elektronische Eisbank (und Niveauregelung bei Postmix)

Bestell-Nr.	Ausführung	Bild
auf Anfrage	Premix 6 Hähne	1, 2
auf Anfrage	Postmix 5 x Hähne (UF1 oder SF1)	3, 4

LoopXL



Moderner leistungsstarker Nasskühler inkl. Tropfschale und Tropfblech mit großflächiger Werbeoption. Kundenindividuelles Branding auf Anfrage.

Ausschankkapazität à 0,2l kontinuierlich per Std	70 Getränke
Kompressor	11 ccm / 1/3 PS
Wasserbadinhalt	20 Liter
Eisbankgewicht	7 kg
Leistungsaufnahme	500 Watt
Gerätegewicht	46 kg Premix/ 50 kg Postmix
Steuerungsart	Elektronische Eisbank (und Niveauregelung bei Postmix)

Bestell-Nr.	Ausführung	Bild
auf Anfrage	Premix 6 Hähne	1, 2
auf Anfrage	Postmix 6 x Hähne (UF1 oder SF1)	3, 4

LoopEvent




Moderner leistungsstarker Nasskühler als verwendungsfertige Schankanlage mit abgeschottetem Wasserbad inkl. Tropfschale und Tropfblech. Inklusive Kontrollmanometer, Doppelhochdruckminderer und 2 m Hochdruckschlauch.

Ausschankkapazität à 0,2l kontinuierlich per Std	150 Getränke
Kompressor	11 ccm / 1/3 PS
Wasserbadinhalt	16 Liter
Leistungsaufnahme	460 Watt
Gerätgewicht	50 kg
Steuerungsart	Elektronische Temperaturregung

Bestell-Nr.	Ausführung
auf Anfrage	Premix 6 Hähne

CR50



Leistungsstarker Nasskühler mit effizienter Kühltechnologie.

Ausschankkapazität à 0,2l kontinuierlich per Std	85 Getränke
Kompressor	6,1 ccm / 1/5 PS
Wasserbadinhalt	14,5 Liter
Eisbankgewicht	5 kg
Pumpenart	5 m Rührwerksmotor mit Pumpe
Leistungsaufnahme	305 Watt
Gerätegewicht	28 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
221000501	Premix 6 Produkte
221000520	Premix 6 Produkte oben
221000502	Postmix 6x Sirup, 1x CO ₂ -Wasser, 1x PEM
220046339	Umbausatz 10 m Pumpe

CR70



Leistungsstarker Nasskühler mit effizienter Kühltechnologie.

Ausschankkapazität à 0,2l kontinuierlich per Std	136 Getränke
Kompressor	10,1 ccm / 1/3 PS
Wasserbadinhalt	30 Liter
Eisbankgewicht	9 kg
Pumpenart	5 m oder optional 12 m Rührwerksmotor mit Pumpe
Leistungsaufnahme	530 Watt
Gerätegewicht	34,5 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
221000701	Premix 6 Produkte
221000714	Premix 8 Produkte
221000726	Premix 8 Produkte Satellit
221000718	Postmix 6 x Sirup, 1 x CO ₂ -Wasser, 2 x PEM
220100100	Umbausatz 12 m Pumpe

CR9




Leistungsstarker Nasskühler mit effizienter Kühltechnologie.

Ausschankkapazität à 0,2l kontinuierlich per Std	240 Getränke
Kompressor	20,4 ccm / 3/4 PS
Wasserbadinhalt	43 Liter
Eisbankgewicht	14,5 kg
Pumpenart	5 m Rührwerksmotor mit Pumpe
Leistungsaufnahme	700 Watt
Gerätegewicht	63 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
491593960	Premix 8 Produkte
220046330	Umbausatz 12 m Pumpe

Duette2




Umweltfreundlicher Kühlerkreislaufkarbonator mit integriertem Diagnosesystem. Spart bis zu 60% Energie. Speichert verschiedene Daten zur statistischen Auswertung von Ausschank- und technischer Parameter.

Ausschankkapazität 2 Getränke/min à 0,3l	300 Getränke Spitzenleistung
Kompressor	12 ccm / 1/3 PS
Eisbankkapazität	880 kcal
Eisbankgewicht	11 kg
Leistungsaufnahme	950 Watt
Gerätegewicht	53 kg
Karbonatorpumpe	280 l/Std
Umwälzpumpe	120 l/Std

Bestell-Nr.	Ausführung
221002202	8 x Kühlschlangen, 6 x Sirup, 1 x PEM (optional), 1 x Stillwasser (optional)
221002202S001	Satellit, 8 x Kühlschlangen, 6 x Sirup, 1 x PEM (optional), 1 x Stillwasser (optional)

Duette3

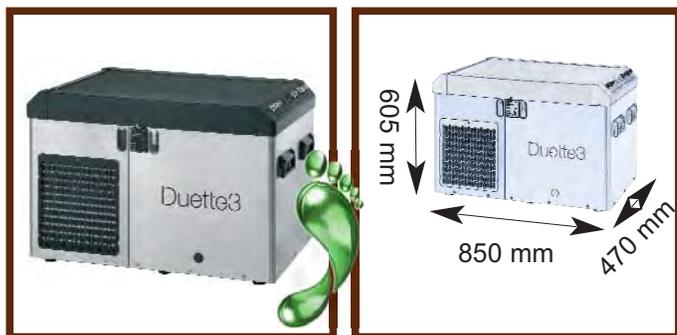


Umweltfreundlicher Kühlerkreislaufkarbonator mit integriertem Diagnosesystem. Spart bis zu 60% Energie. Speichert verschiedene Daten zur statistischen Auswertung von Ausschank- und technischer Parameter.

Ausschankkapazität 2 Getränke/min à 0,3l	500 Getränke Spitzenleistung
Kompressor	18 ccm/ 2/3 PS
Eisbankkapazität	1600 kcal
Eisbankgewicht	20 kg
Leistungsaufnahme	1200 Watt
Gerätegewicht	75 kg
Karbonatorpumpe	280 l/Std
Umwälzpumpe	320 l/Std

Bestell-Nr.	Ausführung
221001304K001	9 x Kühlschlangen, 6 x Sirup (optional), 2 x PEM (optional), 1 x Stillwasser (optional)

Duette4

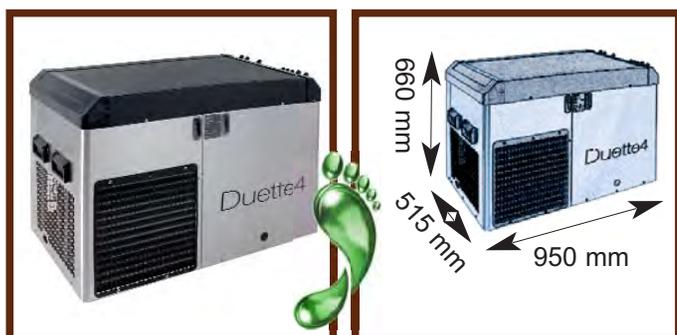

Umweltfreundlicher Kühlerkreislaufkarbonator mit integriertem Diagnosesystem. Spart bis zu 60% Energie. Speichert verschiedene Daten zur statistischen Auswertung von Ausschank- und technischer Parameter.

Ausschankkapazität 4 Getränke/min à 0,3l	900 Getränke Spitzenleistung
Kompressor	23 ccm / 3/4 PS
Eisbankkapazität	2400 kcal
Eisbankgewicht	30 kg
Leistungsaufnahme	1700 Watt
Gerätegewicht	105 kg
Karbonatorpumpe	2 x 280 l/Std
Umwälzpumpe	320 l/Std

Bestell-Nr.	Ausführung
221001407K001	11 x Kühlschlangen, 8 x Sirup (optional), 2 x PEM (optional), 1 x Stillwasser (optional)
221001410K001	Satellit, 11 x Kühlschlangen, 8 x Sirup (optional), 2 x PEM (optional), 1 x Stillwasser (optional)

Duette5



Umweltfreundlicher Kühlerkreislaufkarbonator mit integriertem Diagnosesystem. Spart bis zu 60% Energie. Speichert verschiedene Daten zur statistischen Auswertung von Ausschank- und technischer Parameter.

Ausschankkapazität 4 Getränke/min à 0,3l	4000 Getränke Spitzenleistung
Kompressor	34 ccm/ 1 PS
Eisbankkapazität	4800 kcal
Eisbankgewicht	60 kg
Leistungsaufnahme	2000 Watt
Gerätegewicht	120 kg
Karbonatorpumpe	2 x 280 l/Std
Umwälzpumpe	320 l/Std (einzel Ausführung) 2 x 320 l/Std (dual Ausführung)

Bestell-Nr.	Ausführung
221002514K001	Einzel Ausführung; 11 x Kühlschlangen, 8 x Sirup (optional), 1 x PEM, 1 x Stillwasser
221002524K001	Einzel Ausführung; Satellit, 11 x Kühlschlangen, 8 x Sirup (optional), 1 x PEM, 1 x Stillwasser
221002526K001	Dual Ausführung; 11 x Kühlschlangen, 8 x Sirup (optional), 2 x PEM, 1 x Stillwasser

Duette2 HC



Nachhaltiger Kühlerkreislaufkarbonator mit integriertem Diagnosesystem. Spart bis zu 70% Energie, dank des umweltfreundlichen Kältemittel Hydro Carbon.

Kompressor	450 Watt / 1/3 PS
Eisbankkapazität	880 kcal
Eisbankgewicht	11 kg
Leistungsaufnahme	950 Watt
Gerätegewicht	53 kg
Steuerungsart	Elektronische Eisbank
Karbonatorpumpe	280 l/Std
Umwälzpumpe	120 l/Std

Bestell-Nr.	Ausführung
auf Anfrage	Diverse

Duette3 HC



Nachhaltiger Kühlerkreislaufkarbonator mit integriertem Diagnosesystem. Spart bis zu 70% Energie, dank des umweltfreundlichen Kältemittel Hydro Carbon.

Kompressor	724 Watt / 1/3 PS
Eisbankkapazität	1600 kcal
Eisbankgewicht	20 kg
Leistungsaufnahme	1200 Watt
Gerätegewicht	75 kg
Steuerungsart	Elektronische Eisbank
Karbonatorpumpe	280 l/Std
Umwälzpumpe	320 l/Std

Bestell-Nr.	Ausführung
auf Anfrage	Diverse

Duette4 HC



Nachhaltiger Kühlerkreislaufkarbonator mit integriertem Diagnosesystem. Spart bis zu 70% Energie, dank des umweltfreundlichen Kältemittel Hydro Carbon.

Kompressor	918 Watt / 3/8 PS
Eisbankkapazität	2400 kcal
Eisbankgewicht	30 kg
Leistungsaufnahme	1350 Watt
Gerätegewicht	105 kg
Steuerungsart	Elektronische Eisbank
Karbonatorpumpe	2 x 280 l/Std
Umwälzpumpe	320 l/Std

Bestell-Nr.	Ausführung
auf Anfrage	Diverse

Duette5 HC



Nachhaltiger Kühlerkreislaufkarbonator mit integriertem Diagnosesystem. Spart bis zu 70% Energie, dank des umweltfreundlichen Kältemittel Hydro Carbon.

Kompressor	2 x 918 Watt / 1 PS
Eisbankkapazität	4800 kcal
Eisbankgewicht	60 kg
Leistungsaufnahme	2000 Watt
Gerätegewicht	120 kg
Steuerungsart	Elektronische Eisbank
Karbonatorpumpe	2 x 280 l/Std
Umwälzpumpe	320 l/Std (einzel Ausführung) 2 x 320 l/Std (dual Ausführung)

Bestell-Nr.	Ausführung
auf Anfrage	Diverse

Triton100




Zuverlässiger Kühlerkreislaufkarbonator ausschließlich für den Einsatz im Postmixbereich.

Ausschankkapazität à 0,3l kontinuierlich per Std	50 Getränke
Kompressor	7,5 ccm / 1/5 PS
Wasserbadinhalt	13 Liter
Eisbankgewicht	5 kg
Leistungsaufnahme	340 Watt
Gerätegewicht	33 kg
Steuerungsart	Elektronische Eisbank und Niveauregelung
Karbonatorpumpe	120 l/Std
Umwälzpumpe	135 l/Std

Bestell-Nr.	Ausführung
491593547	mit Membranpumpe; 5 x Sirup, 1 x Vorlauf, 1 x Rücklauf, 1 x Wassereingang, 1 x CO ₂ -Eingang

Triton150S




Zuverlässiger Kühlerkreislaufkarbonator für den Einsatz im Postmixbereich. Mit elektrischer Stillwassersteuerung.

Ausschankkapazität à 0,3l kontinuierlich per Std	65 Getränke
Kompressor	11 ccm / 1/3 PS
Wasserbadinhalt	29 Liter
Eisbankgewicht	11,5 kg
Leistungsaufnahme	500 Watt
Gerätegewicht	48 kg
Steuerungsart	Elektronische Eisbank und Niveauregelung
Karbonatorpumpe	120 l/Std
Umwälzpumpe	135 l/Std

Bestell-Nr.	Ausführung
491593708	mit Membranpumpe; 9 x Kühlschlangen, 6 x Sirup, 1 x PEM, 1 x Stillwasser, 1 x Sodawasser

Triton150P



Zuverlässiger Kühlerkreislaufkarbonator für den Einsatz im Postmixbereich. Mit elektrischer Stillwassersteuerung.

Ausschankkapazität à 0,3l kontinuierlich per Std	55 Getränke
Kompressor	11 ccm / 1/3 PS
Wasserbadinhalt	29 Liter
Eisbankgewicht	11,5 kg
Leistungsaufnahme	540 Watt
Gerätegewicht	48 kg
Steuerungsart	Elektronische Eisbank und Niveauregelung
Karbonatorpumpe	280 l/Std
Umwälzpumpe	320 l/Std

Bestell-Nr.	Ausführung
491593756	mit Membranpumpe; 9 x Kühlschlangen, 6 x Sirup, 1 x PEM, 1 x Stillwasser, 1 x Sodawasser
491593766	Satellit; 9 x Kühlschlangen, 6 x Sirup, 1 x PEM, 1 x Stillwasser, 1 x Sodawasser

Triton350




Zuverlässiger Kühlerkreislaufkarbonator für den Einsatz im Postmixbereich. Mit elektrischer Stillwassersteuerung.

Ausschankkapazität à 0,3l kontinuierlich per Std	100 Getränke
Kompressor	14 ccm / 1/2 PS
Wasserbadinhalt	43 Liter
Eisbankgewicht	18 kg
Leistungsaufnahme	920 Watt
Gerätegewicht	82 kg
Steuerungsart	Elektronische Eisbank und Niveauregelung
Karbonatorpumpe (Messing)	280 l/Std
Umwälzpumpe (Edelstahl)	320 l/Std

Bestell-Nr.	Ausführung
491593908	9 x Kühlschlangen, 6 x Sirup, 1 x PEM, 1 x Stillwasser, 1 x Sodawasser
491593925	Satellit; 9 x Kühlschlangen, 6 x Sirup, 1 x PEM, 1 x Stillwasser, 1 x Sodawasser

Triton700



Zuverlässiger Kühlerkreislaufkarbonator für den Einsatz im Postmixbereich. Mit elektrischer Stillwassersteuerung.

Ausschankkapazität à 0,3l kontinuierlich per Std	120 Getränke
Kompressor	21 ccm / 3/4 PS
Wasserbadinhalt	61 Liter
Eisbankgewicht	30 kg
Leistungsaufnahme	1150 Watt
Gerätegewicht	92 kg
Steuerungsart	Elektronische Eisbank und Niveauregelung
Karbonatorpumpe (Messing)	280 l/Std
Umwälzpumpe (Edelstahl)	320 l/Std

Bestell-Nr.	Ausführung
491593008	11 x Kühlschlangen, 8 x Sirup, 1 x PEM, 1 x Stillwasser, 1 x Sodawasser
491593025	Satellit; 11 x Kühlschlangen, 8 x Sirup, 1 x PEM, 1 x Stillwasser, 1 x Sodawasser

Triton700FF



Zuverlässiger Kühlerkreislaufkarbonator für den Einsatz im Postmixbereich. Mit elektrischer Stillwassersteuerung.

Ausschankkapazität à 0,3l kontinuierlich per Std	120 Getränke
Kompressor	21 ccm / 3/4 PS
Wasserbadinhalt	61 Liter
Eisbankgewicht	30 kg
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Gerätegewicht	97 kg
Steuerungsart	Elektronische Eisbank und Niveauregelung
Karbonatorpumpe (Messing)	2 X 280 l/Std
Umwälzpumpe (Edelstahl)	320 l/Std

Bestell-Nr.	Ausführung
491593060	11 x Kühlschlangen, 8 x Sirup, 1 x PEM, 1 x Stillwasser, 1 x Sodawasser

Triton2500




Zuverlässiger Kühlerkreislaufkarbonator für den Einsatz im Postmixbereich. Mit elektrischer Stillwassersteuerung.

Ausschankkapazität à 0,3l kontinuierlich per Std	200 Getränke
Kompressor	34 ccm / 1 PS
Wasserbadinhalt	125 Liter
Eisbankgewicht	55 kg
Leistungsaufnahme	1550 Watt
Gerätegewicht	102 kg
Steuerungsart	Elektronische Eisbank und Niveauregelung
Karbonatorpumpe (Messing)	2 X 280 l/Std
Umwälzpumpe (Edelstahl)	320 l/Std

Bestell-Nr.	Ausführung
491593108	13 x Kühlschlangen, 10 x Sirup, 1 x PEM, 1 x Stillwasser, 1 x Sodawasser
491593125	Satellit; 13 x Kühlschlangen, 10 x Sirup, 1 x PEM, 1 x Stillwasser, 1 x Sodawasser

Karbonator HS




Der HS Karbonator bietet eine stabile und zuverlässige Karbonisierung im Postmixbereich.

Leistungsaufnahme	300 Watt
Pumpenleistung bei 10 bar	284 l/Std
Karbonatorleistung HS	270 l/Std
Gerätgewicht	17 kg
Steuerungsart	Elektronische Niveauregelung

Bestell-Nr.	Ausführung
491456001	Typ HS für hochkarbonisierte und stille Getränke

Balance Karbonator




Der Balance Karbonator bietet eine stabile und zuverlässige Karbonisierung im Postmixbereich.

Leistungsaufnahme	300 Watt
Pumpenleistung bei 10 bar	284 l/Std
Karbonatorleistung	284 l/Std
Gerätgewicht	17 kg
Steuerungsart	Gewichtsgesteuerte (mechanisch) Niveauregelung

Bestell-Nr.	Ausführung
221000310	Balance Karbonator

ElbaRoyal

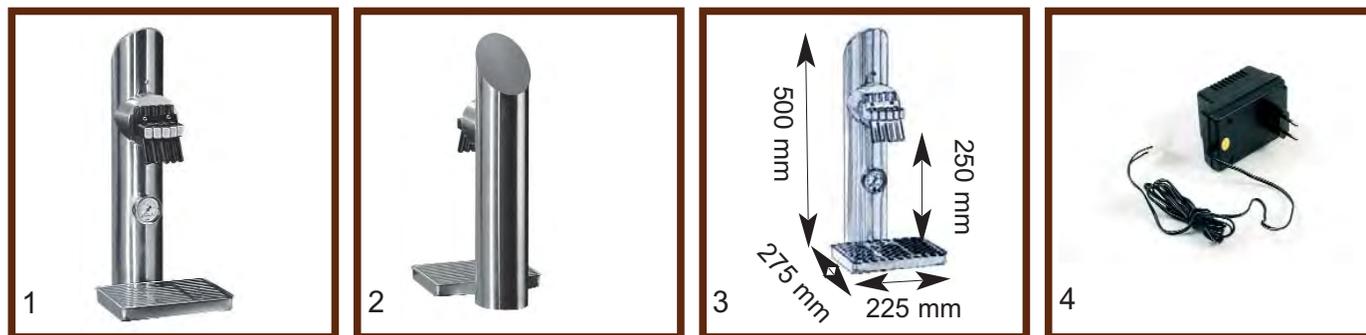

Hochwertiger Edelstahl-Zapfaufsatz mit einem beleuchtetem Werbeträger. Durch die geringe Grundfläche des Aufsatzes können 5 Produkte auf minimalem Raum angeboten werden.

Bestell-Nr.	Ausführung	Bild
220094179	CNS matt für 5 Produkte inkl. Tropfschale und Python 1.5m	1, 2, 3
220094178	MS poliert für 5 Produkte inkl. Tropfschale und Python 1.5m	1, 2, 3
143376000	Transformator für Beleuchtung 230 V / 12 V, 50 Hz, 10 VA	4

MiniTower



Hochwertiger Edelstahl-Zapfaufsatz optional mit einem beleuchtetem Werbeträger. Durch die geringe Grundfläche des Aufsatzes können 6 Produkte auf minimalem Raum angeboten werden.

Bestell-Nr.	Ausführung	Bild
221000036	Premix 6-Hahn neutral (mit Manometer)	1, 2, 3
149083412	Tropfschale Mini Tower ohne Beleuchtung Klein: 340 x 130 x 20 mm	

Nueva



Hochwertiger Edelstahl-Zapfaufsatz, der als Pre- und Postmix in 5-, 6- oder 8-Hahn Variante erhältlich ist. Durch seine zahlreichen Werbeoptionen, z.B mit Taxisign, Sandstrahllogo oder mit Produktschildern auf der Rückseite, erreichen Sie immer einen perfekten individuellen Werbeauftritt.

Weitere Informationen zum Produkt und das Bestellformular erhalten Sie unter 02173 793 0 oder www.imi-cornelius.com


NuevaStyle



Hochwertiger Zapfaufsatz, der als Pre- und Postmix in 6- oder 8-Hahn Variante erhältlich ist. Kann optional durch einen Sockel erhöht werden. Durch seine zahlreichen Werbeoptionen, z.B mit, LCD-Bildschirm, Taxisign, Sandstrahllogo oder mit Produktschildern auf der Rückseite, erreichen Sie immer einen perfekten individuellen Werbeauftritt.

Weitere Informationen zum Produkt und das Bestellformular erhalten Sie unter 02173 793 0 oder www.imi-cornelius.com


CinemaTowerV

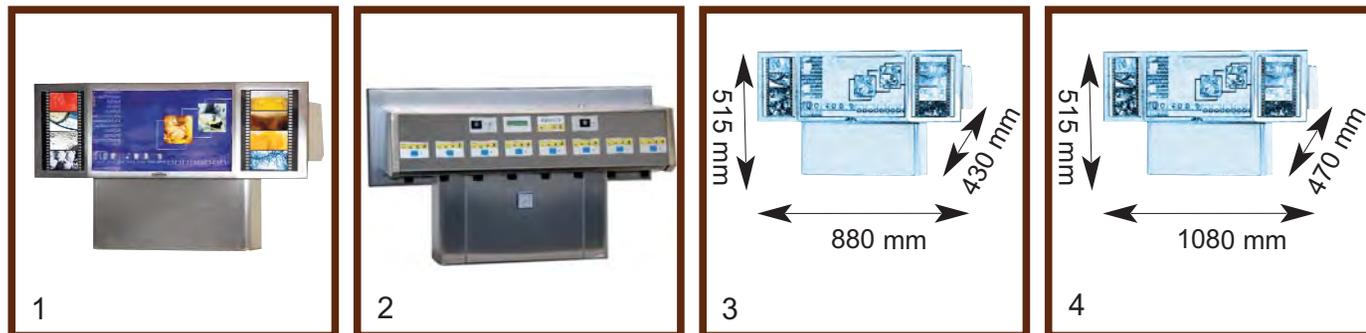

Aus Edelstahl gefertigter Zapfaufsatz für den Postmix-Großausschank in 8- und 10-Hahn-Variante erhältlich inklusive standardmäßig eingelassener Tropfschale mit seitlichem Abgang. Gelungener Werbeauftritt durch beleuchtetes Werbedisplay oder optional mit 19" 16:9 TFT- Display mit integriertem Player. Für 4 Portionsgrößen je Produkt ausgelegt.

Bestell-Nr.	Ausführung	Bild
auf Anfrage	8 - Hahn (POM-Hähne nach Kundenwunsch)	1, 2, 3
auf Anfrage	10 - Hahn (POM-Hähne nach Kundenwunsch)	4
22 0097 442	Sirup-Leeranzeige-Elektronik Sirupmessstrecke für 8-10 Produkte	
14 8910 105	SC Python 5x13 mm, 10x10 mm, 2x4 mm Iso 19 mm, Kabel 10x0,75 mm Pythondurch. 110mm	
auf Anfrage	CO ₂ Druckminderertafeln	

BarGun

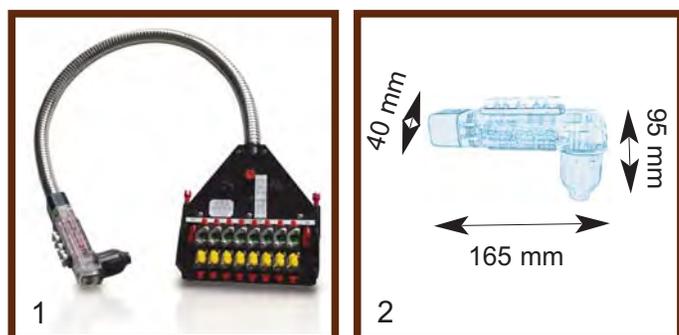

Die Cornelius Postmix Pistole - BarGun - ist mit dem neusten Präzisionsequipment und qualitativ hochwertigen Material ausgestattet. Sie ist sehr einfach zu bedienen und überzeugt durch ihre hohe Getränkequalität, ihre Zuverlässigkeit, ihre Flexibilität und Wartungsfreundlichkeit.

Bestell-Nr.	Ausführung
220109939	BarGun 10 Produkte; 8 X Pom, 1 X Still-, 1 X Sodawasser

Auf Anfrage sind viele weitere Ausführungen und Spezifikationen unserer BarGun erhältlich. Setzen Sie sich für weitere Informationen bitte mit unserem Innendienst in Verbindung.
Tel. 02173 793 0, info@imi-cornelius.de oder www.imi-cornelius.com

Wasserausschanksysteme

Wasserspender 44

Pearlmax4	44
AquaDis	45

Ausschanktower 46

AquaTower1	46
AquaTower2	46
AquaTower3	47
AquaCare	47


Wasserspender OTK 48

LoopAqua	48
CR50Aqua OTK	48

Untertheckenkühlgeräte 49

Pearlmax3 UTK	49
CR50Aqua UTK	49
CR70Aqua UTK	50
TritonAqua	50

Alle Leistungsangaben beziehen sich auf 24°C Umgebungstemperatur, eine Wassereingangstemperatur von 14°C und eine Wasserausgangstemperatur von unter 8°C.

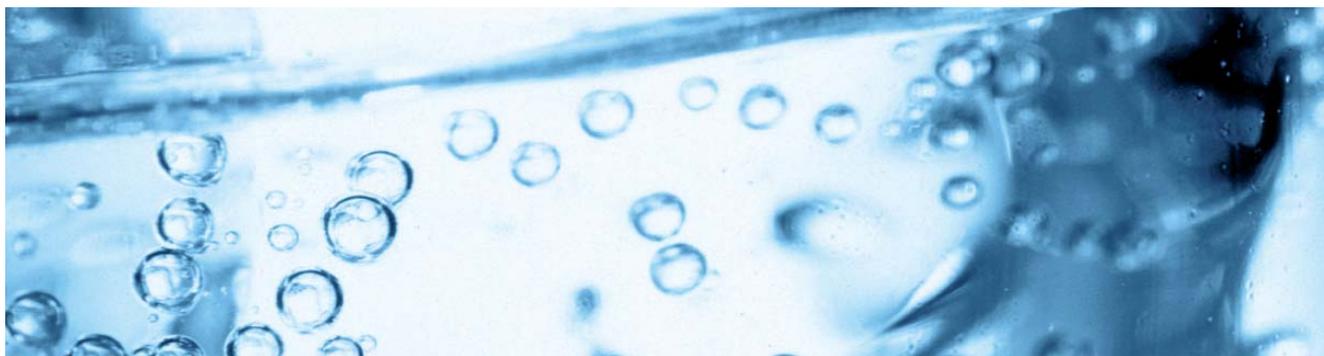

Pearlmax4



Leistungsstarker, attraktiver, sehr hygienischer Tafelwasserspender mit Festwasseranschluss. Er spendet ungekühltes, gekühltes, stilles und karbonisiertes Wasser. Optional mit UVC-Lampe erhältlich, die zusätzlich eine Rückverkeimung ins Gerät verhindert.

Zapfleistung pro Stunde	ca. 120 Liter
Kühlleistung kontinuierlich bei einem DeltaT von 6° (14 auf 8°C)	42 Liter
Gekühltes Wasser einstellbar zwischen	5 °C und 12 °C
Kompressor	4 ccm
Leistungsaufnahme	250 Watt
Gerätgewicht	24 Kg

Bestell-Nr.	Ausführung
221000292	Gekühltes Stillwasser, Medium Karbonisiert, Voll Karbonisiert
221000293	Ungekühltes Stillwasser, Gekühltes Stillwasser, Gekühlt Karbonisiert
221000294	Ungekühltes Stillwasser, Medium Gekühltes Stillwasser, Gekühltes Stillwasser

Optional	
Bestell-Nr.	Ausführung
221000340	Unterschrank
220100930	UV-C Lampenkit
220099926	PET Flaschenhalter
220098940	Becherhalter

AquaDis




Attraktiver, leistungsstarker Tafelwasserspender, der heißes-, kaltes- und karbonisiertes Wasser ausgeben kann. Er wird über den Festwasseranschluss versorgt.

Zapfleistung pro Stunde	ca. 90 Liter
Kühlleistung Kontinuierlich bei einem DeltaT von 6° (von 14 auf 8 °C)	20 Liter
Gekühltes Wasser einstellbar zwischen	5 °C und 12 °C
Heißwassertemperatur	max. 85 °C
Heißwasserleistung Kontinuierlich bei einem DeltaT von 70° (von 15 auf 85 °C)	12 Liter
Kompressor	3 ccm
Leistungsaufnahme	700 Watt (inkl. Heißwasserfunktion)
Gerätgewicht	15 Kg

Bestell-Nr.	Ausführung
221000267	230 V Version heißes und kaltes Wasser
221000266	230 V Version heißes, kaltes und karbonisiertes Wasser
221000269	115 V Version heißes und kaltes Wasser
221000268	115 V Version heißes, kaltes und karbonisiertes Wasser
221000270	Unterschrank

AquaTower1

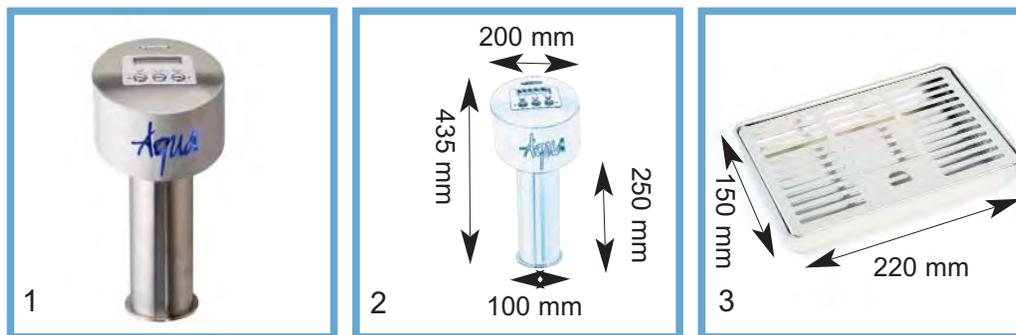

Der AquaTower1 liefert gekühltes, karbonisiertes, und stilles Trinkwasser. Der Auslauf ist berührungslos gestaltet, um eine bestmögliche Hygiene zu gewährleisten. Optional kann er zusätzlich mit einer UVC Lampe ausgestattet werden. Der Zapfaufsatz ist kompatibel zu diversen Kühlern von unterschiedlichen Leistungsklassen.

Bestell-Nr.	Ausführung	Bild
221000277	AquaTower1	1, 2
149854151	Tropfschale	3


AquaTower2



Der AquaTower2 wird direkt in die Wand eingebaut. Hierfür ist optional ein Wandmontagewinkel für unterschiedliche Wanddicken erhältlich. Er liefert gekühltes, karbonisiertes, und stilles Trinkwasser. Der Auslauf ist berührungslos gestaltet, um eine bestmögliche Hygiene zu gewährleisten. Optional kann er zusätzlich mit einer UVC Lampe ausgestattet werden. Der Zapfaufsatz ist kompatibel zu diversen Kühlern von unterschiedlichen Leistungsklassen.

Bestell-Nr.	Ausführung	Bild
221000278	AquaTower2, inkl. Tropfschale	1, 3
220109669	Wandmontagewinkel, optional	2


AquaTower3

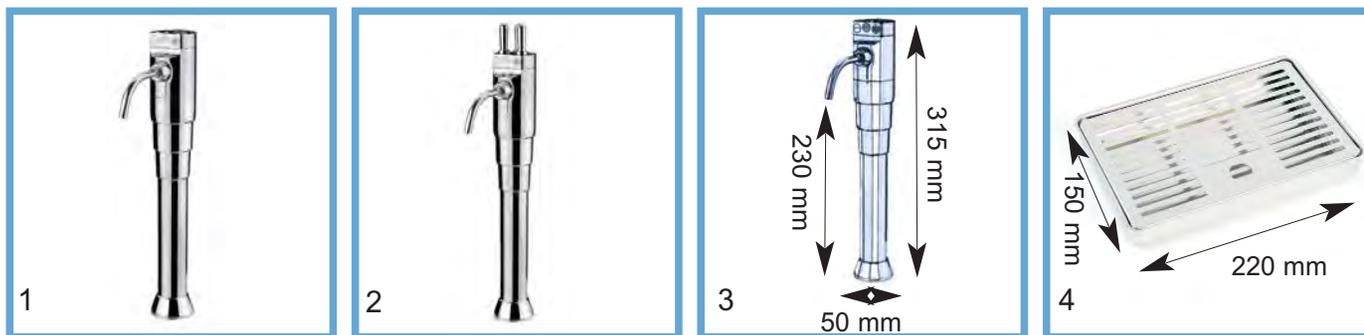

Attraktiver Zapfaufsatz, als Tasten- und Hebelvariante verfügbar. Die möglichen Wasseroptionen sind: gekühltes-, stilles- und karbonisiertes Wasser. Benötigt nur eine sehr geringe Montagefläche.

Bestell-Nr.	Ausführung	Bild
221000279	AquaTower3, Version mit Drucktasten	1, 3
221000302	AquaTower3, Version mit Hebel	2, 3
149854151	Tropfschale Auftheke	4
149854401S023	Tropfschale Intheke mit Ablauf und 10 mm Rand	

AquaCare

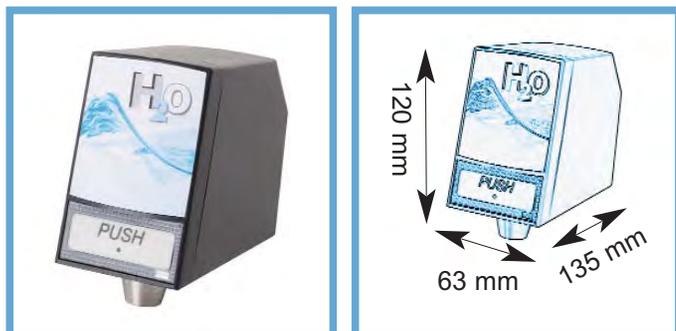

Hygienehahn mit endständiger UVC-Lampe, die eine Rückverkeimung ins Gerät verhindert. Kompatibel zu den gängigen Tafelwasseranlagen, Postmixanlagen, Oberthekengeräten und Schanksäulen.

Bestell-Nr.	Ausführung
220108521	AquaCare
220108560	UVC Ersatzlampe

LoopAqua




Leistungsstarker, attraktiver, sehr hygienischer Tafelwasserspender mit Festwasseranschluss. Er spendet ungekühltes, gekühltes, stilles und karbonisiertes Wasser. Seine Eisbank ermöglicht ein großes Tafelwasservolumen. Man kann ihn optional mit einer UVC Lampe ausstatten.

Zapfleistung	ca. 120 Liter
Kühlleistung kontinuierlich bei einem DeltaT von 6° (14 auf 8°C)	67 Liter
Kompressor	7,5 ccm
Leistungsaufnahme	315 Watt
Gerätegewicht	36 Kg

Bestell-Nr.	Ausführung
491591140	CO ₂ ; Kalt
491591140S001	CO ₂ ; Kalt, UV Lampe
491591140S004	CO ₂ ; Kalt, Still, UV Lampe

CR50Aqua OTK




Der CR50Aqua ist ein attraktiver und leistungsstarker Tafelwasserspender, der gekühltes Still- oder Sodawasser ausgibt. Das Gerät wird mit einem Festwasseranschluss betrieben, wodurch eine kontinuierliche Betriebsbereitschaft gewährleistet ist.

Zapfleistung	ca. 120 Liter
Kühlleistung kontinuierlich bei einem DeltaT von 6° (14 auf 8°C)	48 Liter
Gekühltes Wasser einstellbar zwischen	0 °C und 11 °C
Kompressor	6 ccm, 1/5 PS
Leistungsaufnahme	300 Watt
Gerätegewicht	29 Kg

Bestell-Nr.	Ausführung
221000508	CR50Aqua OTK

Pearlmax3 UTK




Das kompakte Einbaugerät wird mit einem Festwasseranschluss betrieben. Es ist geeignet für gekühltes stilles- oder karbonisiertes Wasser und arbeitet auf einem sehr niedrigen Geräuschniveau.

Zapfleistung pro Stunde	ca. 120 Liter
Kühlleistung kontinuierlich bei einem DeltaT von 6° (14 auf 8°C)	42 Liter
Gekühltes Wasser einstellbar zwischen	5 °C und 12 °C
Kompressor	4 ccm
Leistungsaufnahme	225 Watt
Gerätegewicht	24 Kg

Bestell-Nr.	Ausführung
221000289	PM3 UTK SW, CW
221000290	PM3 UTK SW, AW

CR50Aqua UTK



Der CR50Aqua UTK ist ein kompaktes Einbaugerät, das alle gängigen Zapfaufsätze mit gekühltem Still- oder Sodawasser versorgen kann. Das Gerät wird mit einem Festwasseranschluss betrieben, wodurch eine kontinuierliche Betriebsbereitschaft gewährleistet ist.

Zapfleistung	ca. 120 Liter
Kühlleistung kontinuierlich bei einem DeltaT von 6° (14 auf 8°C)	48 Liter
Gekühltes Wasser einstellbar zwischen	0 °C und 11 °C
Kompressor	6 ccm/ 1/5 PS
Leistungsaufnahme	300 Watt
Gerätegewicht	29 Kg

Bestell-Nr.	Ausführung
221000509	CR50Aqua OTK

CR70Aqua UTK



Der CR70Aqua UTK ist ein kompaktes leistungsstarkes Einbaugerät, das alle gängigen Zapfaufsätze mit gekühltem Still- oder karbonisiertem Tafelwasser versorgen kann. Das Gerät wird mit einem Festwasseranschluss betrieben, wodurch eine kontinuierliche Betriebsbereitschaft gewährleistet ist.

Zapfleistung	ca. 280 Liter
Kühlleistung kontinuierlich bei einem DeltaT von 6° (14 auf 8°C)	85 Liter
Kompressor	12 ccm/ 1/3 PS
Leistungsaufnahme	880 Watt
Gerätegewicht	48 Kg

Bestell-Nr.	Ausführung
221000709	CR70Aqua UTK

TritonAqua



Das kompakte Einbaugerät wird mit einem Festwasseranschluss betrieben. Es ist geeignet für gekühltes stilles- oder karbonisiertes Wasser.

Zapfleistung	ca. 120 Liter
Kühlleistung kontinuierlich bei einem DeltaT von 6° (14 auf 8°C)	47 Liter
Kompressor	7,5 ccm
Leistungsaufnahme	340 Watt
Gerätegewicht	33 Kg

Bestell-Nr.	Ausführung
221000117	TritonAqua

Saftspender


Oberthekensaftspender **52**

Vitalize	52
QuestElite	52
JetSpray	53

Alle Leistungsangaben beziehen sich auf 24°C Umgebungstemperatur, eine Getränkeeingangstemperatur von 24°C und eine Getränkeausgangstemperatur von unter 5°C.



Vitalize



Moderner Postmixsaftspender mit zwei Bag-in-Box Siupcontainern im Anschluss, die den Ausschank von 600 Getränken ermöglichen. Er wird mit einem Festwasseranschluss betrieben. Neben einer Vielzahl an Säften gibt er auch kaltes und karbonisiertes Wasser aus.

Ausschankkapazität	600 x 0,2 l bei einem Mischungsverhältnis von 1:19
Kühlkapazität kontinuierlich	15 l/Std
Getränktemperatur einstellbar von	6° C - 12° C
Konzentratmenge	2 x 3 l
Mischverhältnis Sirup:	10:1 bis 50:1
Wasserversorgung:	Festwasseranschluss
Gewicht:	27 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
221000228	Vitalize Stillwasser
221000242	Vitalize Sodawasser

QuestElite



Der Quest Elite ist ein moderner Postmix Saftspender, der mit dem natürlichen Kältemittel Hydro Carbon betrieben wird. Seine innovative LED-Beleuchtung und sein hochwertiges Design verleihen Ihrer Marke einen idealen Look und regt den Kunden zu Spontankäufen an.

Gewicht	6 kg
Geschmackvarianten:	2 (x 4,5 l) oder 1 (x 6,5 l)
Mischkammern:	Spezial
Mischverhältnis:	1,5 + 1 - 8 + 1
Beutelhalterung:	Edelstahl
Wasserfluss:	> 4 bar
Betriebsdruck:	Maximaldruck 5,15 bar/ Minimaldruck 1,38 bar
Kältemittel:	R290
Anschlussspannung:	230 V / 50 Hz
Leergewicht:	43,5 kg
Betriebsgewicht:	61,7 kg
Versandgewicht:	54,4 kg

Die Bestellnummern der verschiedenen Variationen gibt es auf Anfrage. Setzen Sie sich hierfür bitte mit unserem Innendienst in Verbindung.

Tel: 02173 793 0, info@imi-cornelius.de oder unter www.imi-cornelius.com

JetSpray EJ1



Der JetSpray EJ1 ist ein moderner, leistungsstarker Saftspender, perfekt geeignet für hohen Ausschank auf engstem Raum.

Behälterkapazität	30 Liter
Material	: Edelstahl und Plastik
Kältemittel:	R134a
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Leergewicht:	26 kg

Bestell-Nr.	Ausführung
A8652	JetSpray EJ1
A8982	Behälter

TEL/FAX
NUMMERN

Deutschland Tel.: +49-(0)2173-793-0 Fax: +49-(0)2173-774 38
Österreich Tel.: +43-1734-4022-0 Fax: +43-1734-4022-22

Weitere Infos unter: www.imi-cornelius.com

Belgien Tel.: +32-3-660-1020 Fax: +32-3-660-1045
Frankreich Tel.: +33-1-3440-1580 Fax: +33-1-3440-1581
Griechenland Tel.: +30-210-985-6000 Fax: +30-210-985-3802

Spezial

Spirituosen Portionierer 56

Icy Shot® 56

Slush Eismaschinen 57

Viper 57



Icy Shot®



Der Icy Shot® ist eine Spirituosen Portioniermaschine, die die Spirituose ohne Vorkühlung auf bis zu -18°C kühlt. Die Flüssigkeit gelangt aus der Flasche direkt ins Glas. Je nach Ausführung können bis zu drei unterschiedliche Getränke ausgeschänkt werden.

Bestell-Nr.	Ausführung
220107413	Icy Shot® für eine Flasche
220107412	Icy Shot® für drei Flaschen

Viper



Moderner Spender von karbonisierten halbgefrorenen Getränken. Seine LED beleuchtete Werbefläche setzt Ihre Marke optimal in Szene und garantiert interessierte Blicke. Mit großer oder kleinerer Werbefläche erhältlich.

Dimensionen (2 Geschmacksrichtungen, große Werbefläche)	HxBxL 1110 x 432 x 826 mm
Dimensionen (2 Geschmacksrichtungen, kleine Werbefläche)	HxBxL 940 x 432 x 826 mm
Dimensionen (3 Geschmacksrichtungen, große Werbefläche)	HxBxL 1110 x 580 x 826 mm
Dimensionen (3 Geschmacksrichtungen, kleine Werbefläche)	HxBxL 940 x 580 x 826 mm

Bestell-Nr.	Ausführung	Bild
Auf Anfrage	2 Geschmacksrichtungen	1
Auf Anfrage	3 Geschmacksrichtungen	2

Index

AquaCare	47
AquaDis	45
AquaTower1.....	46
AquaTower2.....	46
AquaTower3.....	47
Balance Karbonator.....	38
BarGun	41
CinamaTowerV	41
CR200	20
CR50	18, 29
CR50Aqua OTK, UTK	48, 49
R70	19, 29
CR70Aqua UTK.....	50
CR9	30
CR90	19
Duette2	30, 32
Duette3	31, 33
Duette4	31, 33
Duette5	32, 34
EasyClean	23
ecoFLO50.....	17
ecoFLO70.....	17
ecoFLO90.....	18
ElbaRoyal	39
Gambrinus220	14
Icy Shot®.....	56
JetSpray	53
Karbonatoren HS.....	38
Linus120	10
Linus120 UTK.....	16
Linus40	8
Linus40 UTK.....	15
Linus60	9
Linus60 UTK.....	15

Index

Linus80	10
Linus80 UTK.....	16
Loop.....	27
LoopAqua	48
LoopEvent	28
LoopStyle.....	26
LoopStyle XL	26
LoopXL	27
MiniLinus	8
MiniLinus UTK.....	14
MiniTower	39
UltraFlow	11, 12
Nueva	40
NuevaStyle	40
Pearlmax3 UTK	49
Pearlmax4	44
Prince	22
QuestElite	52
Royal H-Säule und Royal I-Säule	21
Royal L-Säule und Royal U-Säule	22
Royal T-Säule und Royal TT-Säule	21
smartDraft 2.....	13
smartDraft Tropical	13
Tectrum.....	11
Triton100	34
Triton150P	35
Triton150S	35
Triton2500	37
Triton350	36
Triton700	36
Triton700FF	37
TritonAqua	50
Viper	57
Vitalize	52

Servicepartner

Service in Deutschland

Klaus-Dieter Blechschmidt GmbH Schankanlagen (1)

Krenkelstraße 21
01309 Dresden
Tel. 0351 4 59 50 71
Fax. 0351 4 42 02 89
E-Mail: schankanlagen-dd@t-online.de

Zapf Kühl- und Klimaanlage GmbH (2)

Am Hahnweg 4
01328 Dresden
Tel. 0351 2 66 02 73
Fax. 0351 2 66 02 75
E-Mail: bollmann@alles-zapf.de
Home: www.alles-zapf.de

Schankanlagenservice Wollmann-Mühlport GbR (3)

Dresdenerstraße 91
02625 Bautzen/OT Stiebitz
Tel. 03591 27 56 66
Fax. 03591 32 6003
E-Mail: wollmann-muehlport-gbr@web.de

Henry Büttner Schankanlagenservice (4)

An der Friedenseiche 5
04178 Leipzig
Tel. 0341 4 80 41 71
Fax. 0341 9 42 40 43
E-Mail: buettner-schankanlagen@gmx.de

KKS Kälte-, Klima-, Schankanlagen GmbH (5)

Bethenhausen 3B
07554 Bethenhausen
Tel. 036695 2 07 48
Fax. 036695 2 21 32
E-Mail: kks-be@t-online.de

Olaf Berger Gastro-Service (6)

Gardeschützenweg 74
12203 Berlin
Tel. 030 7 73 09 90
Fax. 030 77 30 99 77
E-Mail: info@gastroberger.de
Home: www.gastroberger.de

Eckhard Brennecke (7)

Am Hafen 1a
16269 Wriezen
Tel. 033456 27 33
Fax. 033456 57 45
E-Mail: kontakt@brennecke.info

GetränkeSchankAnlagen Glawe (8)

Neuhofer Str. 5
17424 Seebad Heringsdorf
Tel. 038378 31 24 7
Mobil 0171 73 75 77 2
Fax. 038378 80
E-Mail: info@schankanlagen.org
Home: www.schankanlagen-usedom.de

Gastro-Service Michael Offermann(9)

Seestraße 21 a
18586 Sellin / Rügen
Tel. 038303 8 76 51
Fax. 038303 8 70 41
E-Mail: gastro-offermann@t-online.de

Schankanlagenbau und Kühltechnik Matthias und Christian Zelder (10)

Fritz-Reuter-Straße 9
19053 Schwerin
Tel. 0385 73 22 82
Fax. 0385 73 22 82
E-Mail: christian_zelder@web.de

GTN Getränketechnik Nord (11)

Rothehausweg 10
21039 Börnsen
Tel. 040 72 00 27 90
Fax. 040 72 00 27 91
E-Mail: getraenketechniknord@freenet.de

Schnoor Kälte + Klimatechnik GmbH (12)

Schulkoppel 14
23689 Pansdorf
Tel. 04504 34 34
Fax. 04504 49 76
E-Mail: as@schnoor-gmbh.de
Home: www.schnoor-gmbh.de

Servicepartner

Steuer-Kälte-Klima-Großküchentechnik AG (13)

Robert-Koch-Str. 24
25813 Husum
Tel. 04841 90 00
Fax. 04841 9 00 52
E-Mail: steuer-ag@t-online.de

Triotec Kälte- & Klimatechnik GmbH (14)

Tjüchkampstraße 19
26605 Aurich-Schirum
Tel. 04941 60 42 70
Fax. 04941 60 42 71 9
Mail: info@triotec.eu
Web: www.triotec.eu

Peter Goetz GmbH (15)

Grünaustraße 5
30455 Hannover
Tel. 0511 49 66 66
Fax. 0511 49 15 39
E-Mail: info@bieranlagen.de
Home: www.bieranlagen.de

E. Ludwig Wiehl Partner der Gastronomie (16)

Alte Schulstraße 9a
38108 Braunschweig
Tel. 05309 24 90
Fax. 05309 19 38
E-Mail: l.wiehl@t-online.de

Götz & Klinger GmbH Kälte-Klimatechnik (17)

Konrad-Adenauer-Ring 24
47167 Duisburg
Tel. 0203 58 47 46
Fax. 0203 58 48 00
E-Mail: info@goetz-klinger.de
Home: www.goetz-klinger.de

Annegarn GmbH (18)

An der Kleimannbrücke 101
48157 Münster
Tel. 0251 32 90 75
Fax. 0251 32 71 09
E-Mail: info@annegarn.de
Home: www.annegarn.de

Denzer Kälteanlagenbau GbR (19)

Raiffeisenstr.6
54516 Wittlich-Bombogen
Tel. 06571 48 44
Fax. 06571 2 97 90
E-Mail: denzer-kaelteanlagenbau@t-online.de

Günther Ebert GmbH Getränkeleitungs Service (20)

Bergerstr. 36
63477 Maintal
Tel. 06109 6 60 95
Fax. 06109 6 71 27
E-Mail: getraenkeleitungsservice@t-online.de

Getränke Technik Süd GmbH (21)

Baiershofener Straße 7
73463 Westhausen
Tel. 07363 50 05
Fax. 07363 31 55
E-Mail: info@gts-westhausen.de
Home: www.gts-westhausen.de

Zerfass GmbH (22)

Fischbachstraße 8
78166 Donaueschingen
Tel. 0762 379 40 67
Fax. 0762 379 41 09
E-Mail: info@zerfass.ch
Home: www.zerfass.org

SPS Schanktechnik Gerhard Deimel GmbH KTS Kühl- und Gastronomietechnik GmbH (23)

Camerloher Straße 135
80689 München
Tel. 089 5 46 74 30
Fax. 089 54 67 43 50
E-Mail: gerhard.deimel@sps-schanktechnik.de

August Bosch KG Kühltechnik (24)

Brudermühlstraße 6
81371 München
Tel. 089 76 53 91
Fax. 089 7 25 94 02

Italien Tel.: +39-39-598-521 Fax: +39-39-598-5230
Russland Tel.: +7-49-52-23-2725 Fax: +7-49-52-23-2725
Spanien Tel.: +34-93-633-5800 Fax: +34-93-633-5858

Ukraine Tel.: +38-05-77-33-2036 +38-05-77-33-2842

Weitere Infos unter: www.imi-cornelius.com

Servicepartner

Chiemsee Kälte GmbH (25)

Seelauer Strasse 13
83313 Siegsdorf
Tel. 08662/ 409 660
Fax. 08662/ 409 661
E-Mail: info@chiemseekaelte.de
Home: www.chiemseekaelte.de

ThermoTec Falkenstein & Staub GmbH und Co.KG (26)

Wendlingsstr. 22
88427 Bad Schussenried
Tel. 07583 9 25 55
Fax. 07583 9 25 56
E-Mail: falkenstein@thermotec-hopferbach.de

Betty Denkmeier OHG (27)

Baststraße 13
90427 Nürnberg
Tel. 0911 38 22 31
Fax. 0911 38 28 02
E-Mail: denkmeier@t-online.de

Bauer & Graf Gbr. Kühl-Schanksysteme (28)

Waldstr. 12
92289 Ursensollen-Garsdorf
Tel. 09628 6 52
Fax. 09628 6 52

Geuder GmbH Kälte-Klimatechnik (29)

Rothenburger Straße 7
97215 Uffenheim
Tel. 09842 9 83 30
Fax. 09842 98 33 33
E-Mail: kaelte@geuder-gmbh.de

Service in Österreich

Pichler Schankservice GesmbH (A1)

Fenzlgasse 45
1140 Wien
Österreich
Tel: +43 1 9 85 20 54
Fax: +43 1 9 85 20 54 13
E-Mail: office@pichler-schankservice.at

Helmut Köglberger Gesellschaft m.b.H. (A2)

Pehersdorf 12
4274 Schönau im Mühlkreis
Österreich
Tel: +43 7261 7 70 66
Fax: +43 7261 7 70 66 12
E-Mail: koeglberger@ooenet.at

Samhaber Gastropartner GmbH (A3)

Lanzenberg 8
A- 4710 Grieskirchen
Österreich
Tel: +43 7248 615 94
Fax: +43 7248 614 66
E-Mail: office@gastropartner-samhaber.at
Home: www.gastropartner-samhaber.at

Service in der Schweiz

Zerfass GmbH (CH1)

Hauptstrasse 63
CH-4312 Magden
Tel: +41 (0) 61 845 95 45
Fax: +41 (0) 61 845 95 49
E-Mail: info@zerfass.ch
Home: www.zerfass.com

HAVO Group AG (CH2)

Weberstrasse 11
Postfach 17
CH-4663 Aarburg
Tel: +41 (0) 62 787 70 10
Fax: +41 (0) 62 787 70 19
E-Mail: havo@havo.ch
Home: www.havo.ch



Italien Tel.: +39-39-598-521 Fax: +39-39-598-5230
 Russland Tel.: +7-49-52-23-2725 Fax: +7-49-52-23-2725
 Spanien Tel.: +34-93-633-5800 Fax: +34-93-633-5858

Ukraine Tel.: +38-05-77-33-2036 +38-05-77-33-2842

Weitere Infos unter: www.imi-cornelius.com

IMI Cornelius Zertifikate & Auszeichnungen



Finden Sie weiter Informationen zu unseren Zertifikaten und Auszeichnungen unter:
www.imi-cornelius.com